



กฎกระทรวง

กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) หมวด ๓ เครื่องพันธนาการ ของส่วนที่ ๒ อำนาจและหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๒ ประเภทของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขังมี ดังต่อไปนี้

(๑) สายรัดข้อมือ

(๒) เสื้อพันธนาการ

(๓) กุญแจมือ

(๔) กุญแจเท้า

(๕) ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า

(๖) ตรวน

(๗) โซ่ล่าม

ข้อ ๓ สายรัดข้อมือมี ๒ แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) สายรัดข้อมือแบบที่ ๑ ได้แก่ สายรัดข้อมือพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบตัวรัดให้แน่นด้วยตัวเอง โดยใช้ปลายพลาสติกพันรอบข้อมือซ้ายและข้อมือขวา และต้องสอด

ปลายสายพลาสติกเข้ากับช่อง ๒ ช่องตรงกลางของอุปกรณ์ เมื่อปลายสายพลาสติกเข้าช่องแล้ว จะไม่สามารถดึงสายรัดข้อมือกลับออกมาอีกได้ โดยบริเวณฐานของสายรัดข้อมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนสายรัดข้อมือมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร และมีความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร

(๒) สายรัดข้อมือแบบที่ ๒ ได้แก่ สายรัดข้อมือพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบตัวรัดให้แน่นด้วยตัวเอง โดยใช้ปลายพลาสติกพันรอบข้อมือซ้ายและข้อมือขวา และต้องสอดปลายสายพลาสติกเข้ากับช่อง ๑ ช่องตรงปลายของอุปกรณ์ เมื่อปลายสายพลาสติกเข้าช่องแล้ว จะไม่สามารถดึงสายรัดข้อมือกลับออกมาอีกได้ โดยบริเวณฐานของสายรัดข้อมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนสายรัดข้อมือมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร และมีความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร

ข้อ ๔ เสื้อพันธนาคาร ได้แก่ เสื้อที่ทำด้วยผ้าอย่างหนาหรือวัสดุอื่นใดที่มีความคงทน แข็งแรง ลำตัวมีความกว้างระหว่าง ๙๐ เซนติเมตร ถึง ๑๒๕ เซนติเมตร แขนเสื้อมีความยาวจากหัวไหล่ถึงปลายแขนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร โดยด้านหน้าของตัวเสื้อประกอบด้วยบริเวณปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างเย็บปิดและติดตั้งห่วงโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร ข้างละ ๑ ห่วง เพื่อใช้ร้อยสายรัดที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร ตัวสายรัดทำจากผ้าอย่างหนาหรือวัสดุอื่นใดที่มีความคงทนแข็งแรง ไม่น้อยกว่าวัสดุที่ใช้ทำตัวเสื้อ ด้านหลังของตัวเสื้อประกอบด้วยสายรัดและห่วงโลหะติดตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ๓ จุด โดยสายรัดมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร ด้านข้างของตัวเสื้อบริเวณกึ่งกลางด้านหน้า และด้านหลังติดตั้งสายรัดและจุดยึดเพื่อใช้รัดได้หว่างขา จำนวน ๑ จุด โดยสายรัดมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

ข้อ ๕ กุญแจมือมี ๕ แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) กุญแจมือแบบที่ ๑ ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเพียงโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร

(๒) กุญแจมือแบบที่ ๒ ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเพียงโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะที่มีจุดยึดติดกับตัวห่วงโลหะอย่างน้อยข้างละสองจุด

(๓) กุญแจมือแบบที่ ๓ ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเพียงโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ตัวห่วงโลหะแต่ละข้างเชื่อมติดกับห่วงโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร สอดเข้ากับบานพับโลหะที่มีจุดยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่มีจุดยึดไม่น้อยกว่าสี่จุด

สายเข็มขัดรัดเอวยาวไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีระยะห่างระหว่างบานพับโลหะที่ยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวด้านซ้ายและเอวด้านขวาน้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร

(๔) กุญแจมือแบบที่ ๔ ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเฟืองโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ตัวห่วงโลหะแต่ละข้างเชื่อมติดกับลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่ทำจากลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีระยะห่างระหว่างตัวห่วงโลหะที่อยู่ทีเอวด้านซ้ายและเอวด้านขวาน้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างของสายเข็มขัดรัดเอวลูกโซ่โลหะมีห่วงสำหรับใช้สอดแม่กุญแจโลหะเพื่อยึดสายเข็มขัดรัดเอวลูกโซ่โลหะทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

(๕) กุญแจมือแบบที่ ๕ ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเฟืองโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ตัวห่วงโลหะแต่ละข้างเชื่อมติดกับลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่ทำจากลูกโซ่โลหะที่ด้านหน้าลำตัว ลูกโซ่โลหะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร สายเข็มขัดรัดเอวลูกโซ่โลหะมีความยาวไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างของสายเข็มขัดรัดเอวลูกโซ่โลหะมีห่วงสำหรับใช้สอดแม่กุญแจโลหะเพื่อยึดสายเข็มขัดรัดเอวลูกโซ่โลหะทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

การคลายห่วงโลหะที่ใช้ตัวรัดข้อมือของกุญแจมือตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ลูกกุญแจโลหะไขที่ตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างด้วยลูกกุญแจโลหะดอกเดียวกัน ส่วนการคลายแม่กุญแจโลหะของกุญแจมือแบบที่ ๔ และแบบที่ ๕ ให้ใช้ลูกกุญแจโลหะดอกเดียวกันกับที่ใช้ในการคลายห่วงโลหะ

ข้อ ๖ กุญแจเท้า ได้แก่ ห่วงทำด้วยโลหะ มีพื้นเฟืองโลหะเพื่อใช้ตัวรัดข้อเท้าซ้ายและข้อเท้าขวาให้แน่น ระหว่างตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร

การคลายห่วงโลหะที่ใช้ตัวรัดข้อเท้าของกุญแจเท้าตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ลูกกุญแจโลหะไขที่ตัวห่วงโลหะทั้งสองข้างด้วยลูกกุญแจโลหะดอกเดียวกัน

ข้อ ๗ ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า ได้แก่ กุญแจมือแบบที่ ๑ ตามข้อ ๕ (๑) และกุญแจเท้าตามข้อ ๖ ที่ระหวังกึ่งกลางของลูกโซ่โลหะของกุญแจมือแบบที่ ๑ และลูกโซ่โลหะของกุญแจเท้าเชื่อมติดกับลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร

ข้อ ๘ ตรวนมี ๓ ขนาด ดังต่อไปนี้

(๑) ขนาดที่ ๑ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร โഴระหว่างวงแหวนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร และมีขนาดของลูกโซ่ที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร

(๒) ขนาดที่ ๒ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร โഴระหว่างวงแหวน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร และมีขนาดของลูกโซ่ที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

(๓) ขนาดที่ ๓ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร โซระหว่างวงแหวน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร และมีขนาดของลูกโซ่ที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร

ข้อ ๙ โซล่าม ให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้สำหรับตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ โดยมีความยาวของโซ่ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร

ข้อ ๑๐ สายรัดข้อมือ เสื้อพันธนาการ กุญแจมือ กุญแจเท้า ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า ตรวน และโซ่ล่าม ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


แบบเครื่องพันธนาการทำยถฎุกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาด
ของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. สายรัดข้อมือ

๑.๑ สายรัดข้อมือแบบที่ ๑

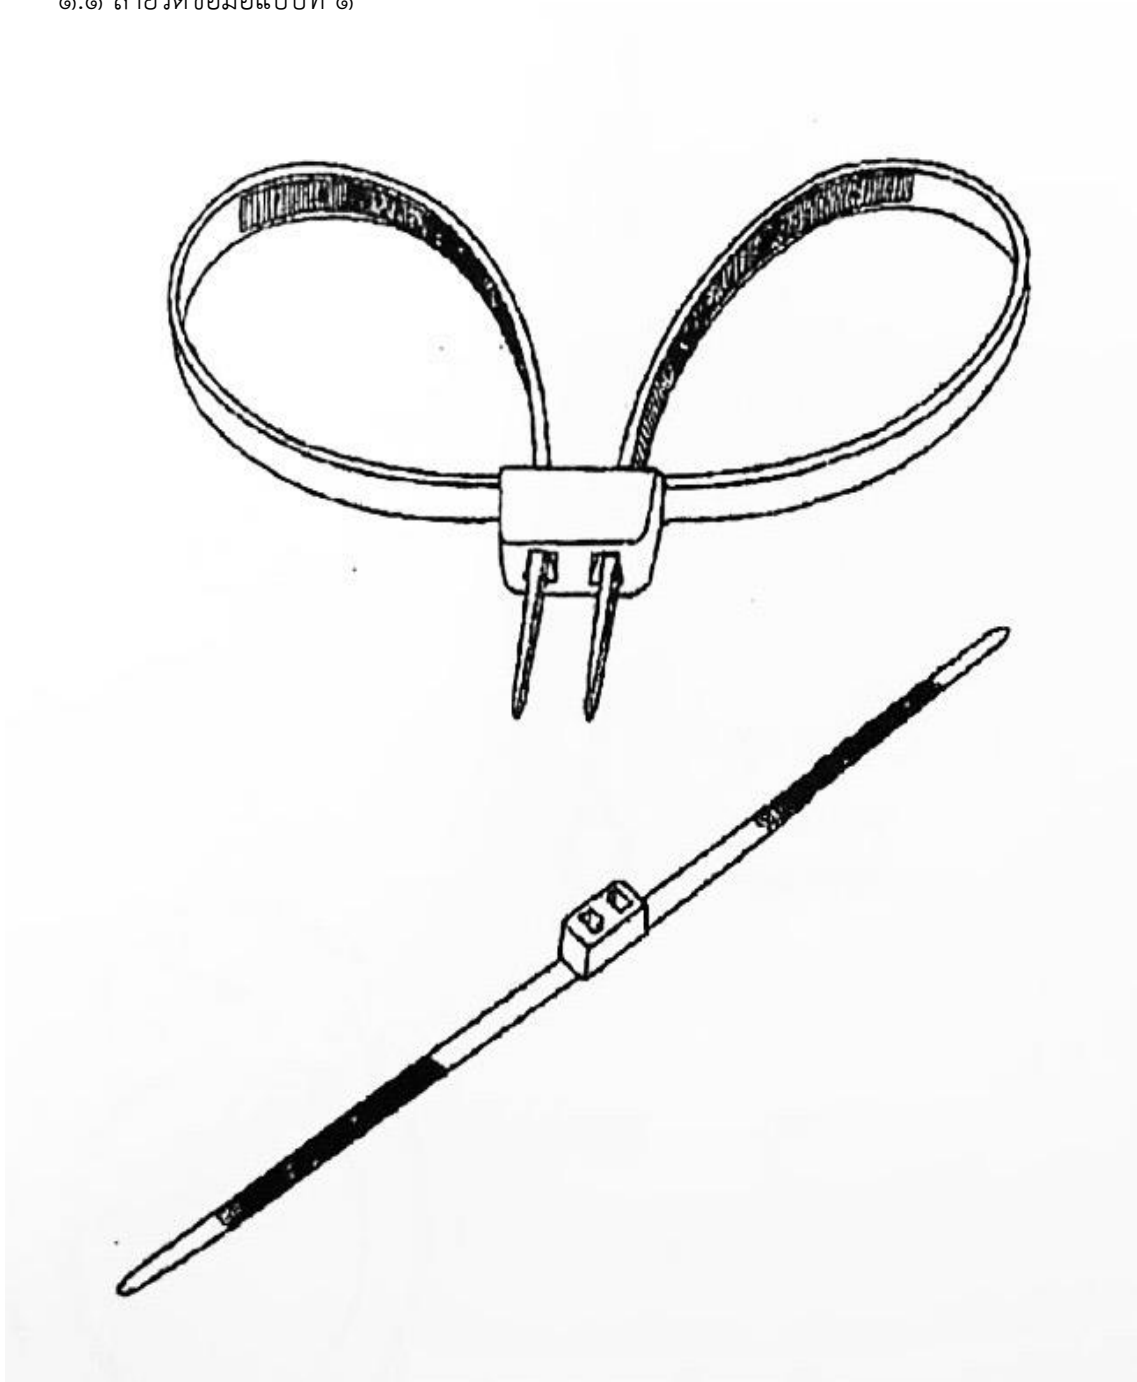


๑.๒ สายรัดข้อมือแบบที่ ๒

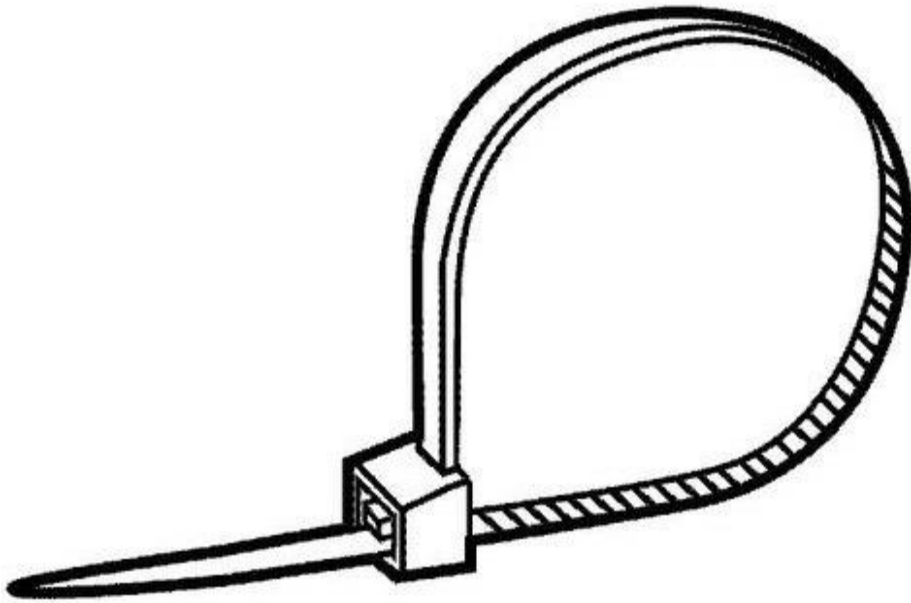


๒. เสื้อพันธนาการ

ด้านหน้า

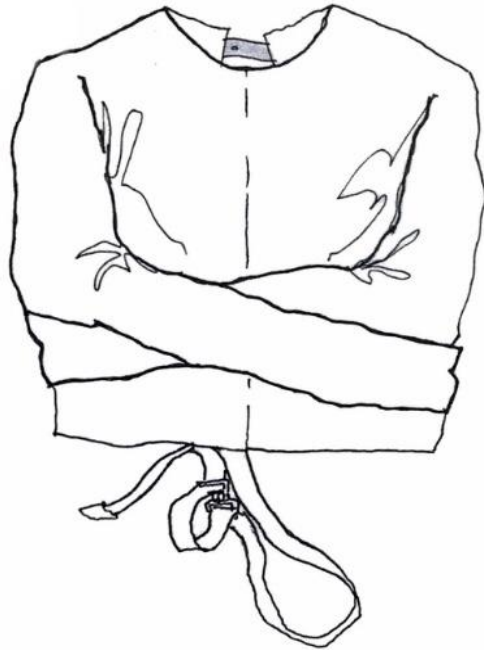


ด้านหลัง

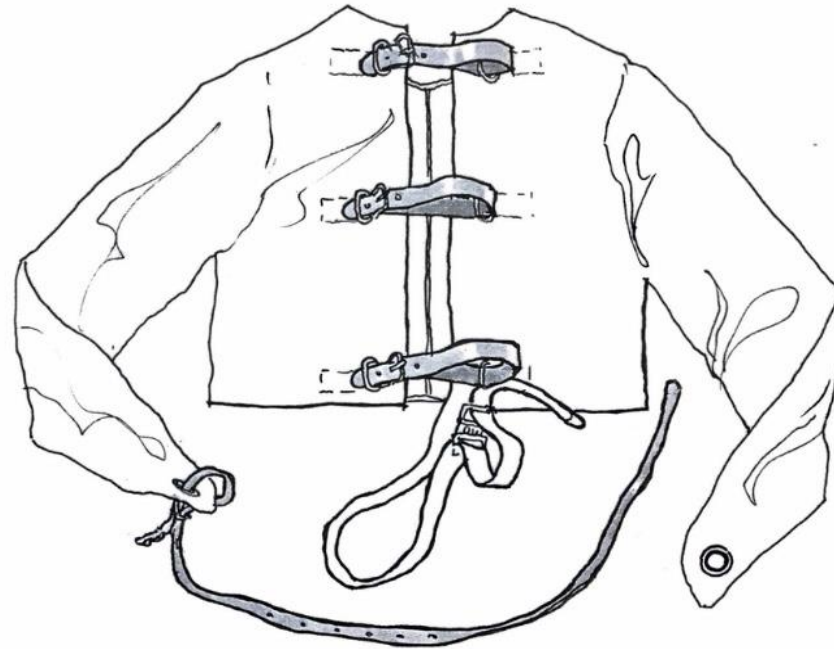


๓. กุญแจมือ

๓.๑ กุญแจมือแบบที่ ๑

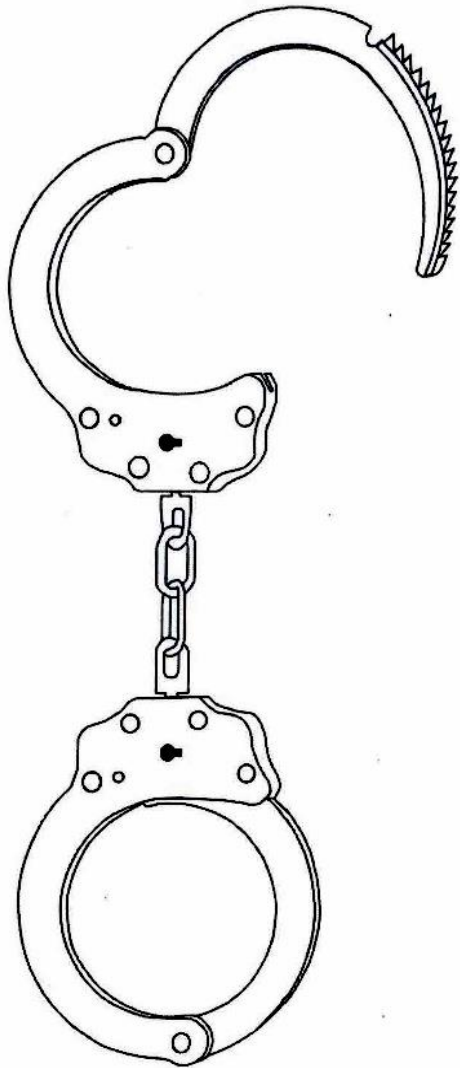


* ลูกกุญแจมีปุ่ม
ดับเบิ้ลล็อก
อยู่ด้านท้ายดอก

๓.๒ กุญแจมือแบบที่ ๒

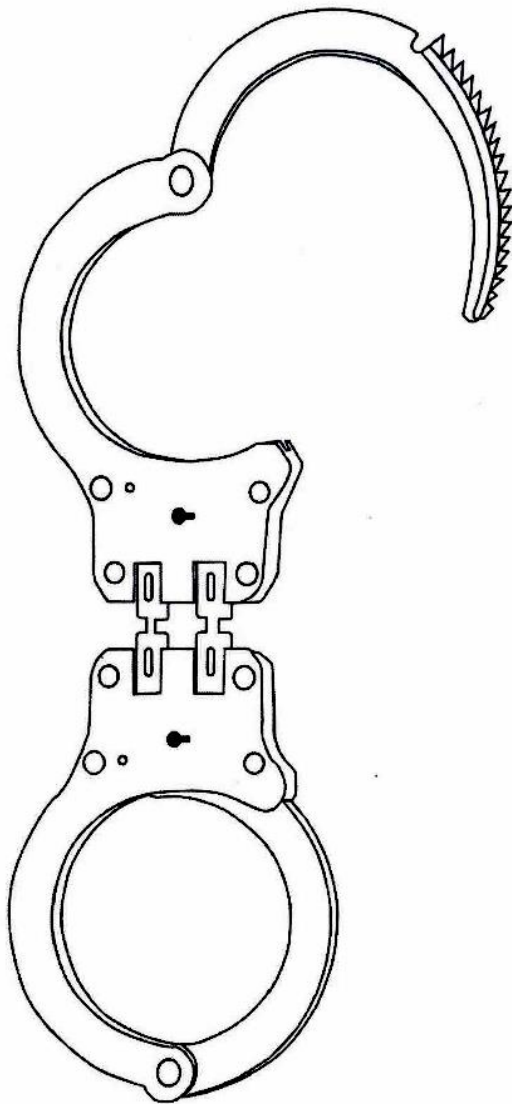


* ลุกกุญแจมือปุ่ม
ดับเบิ้ลล็อก
อยู่ด้านท้ายดอก

๓.๓ กุญแจมือแบบที่ ๓


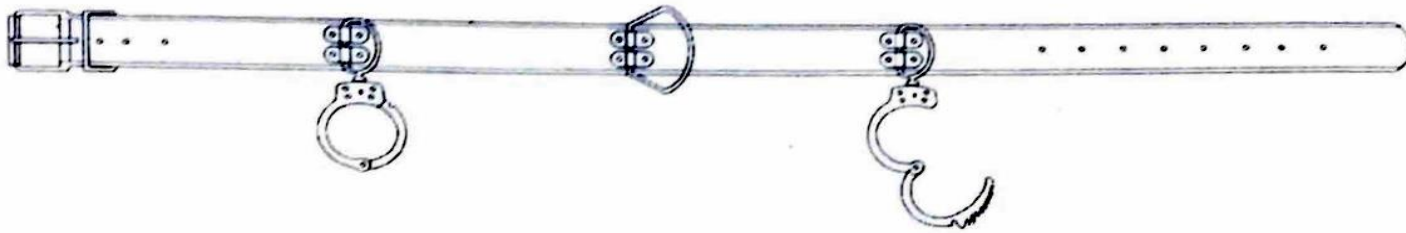


* ลูกกุญแจมีปุ่ม
ดับเบิ้ลล็อก
อยู่ด้านท้ายดอก


๓.๔ กุญแจมือแบบที่ ๔

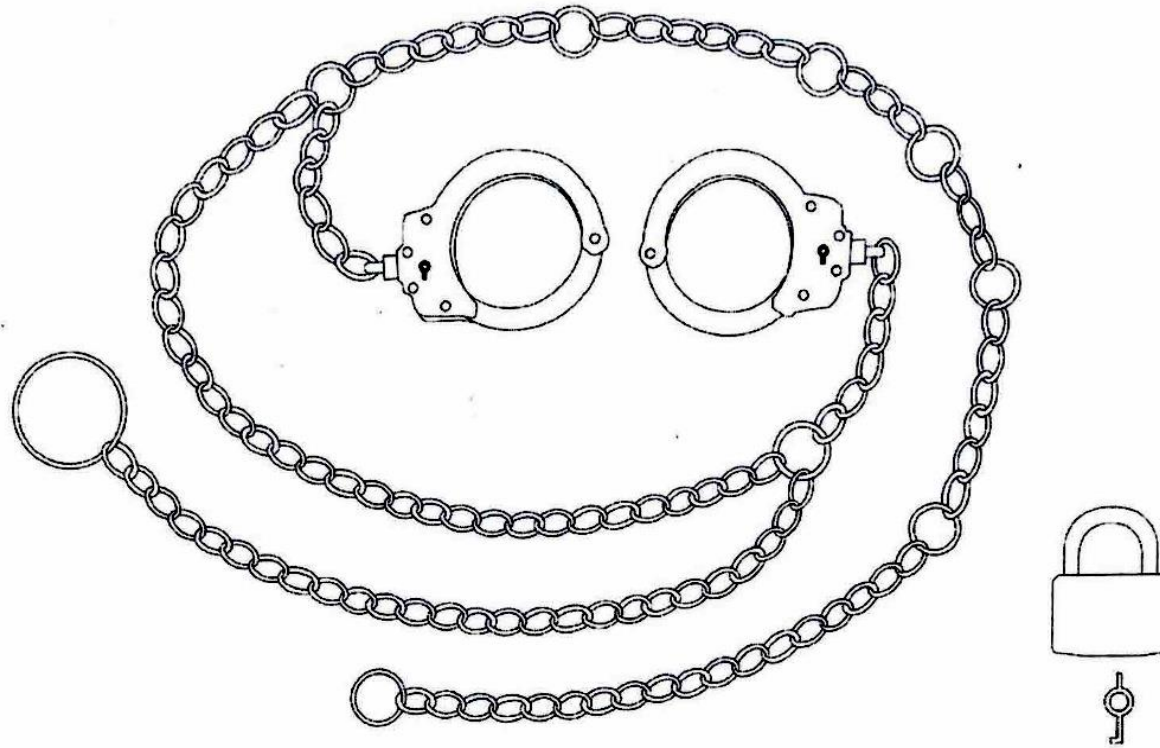

๓.๕ กุญแจมือแบบที่ ๕

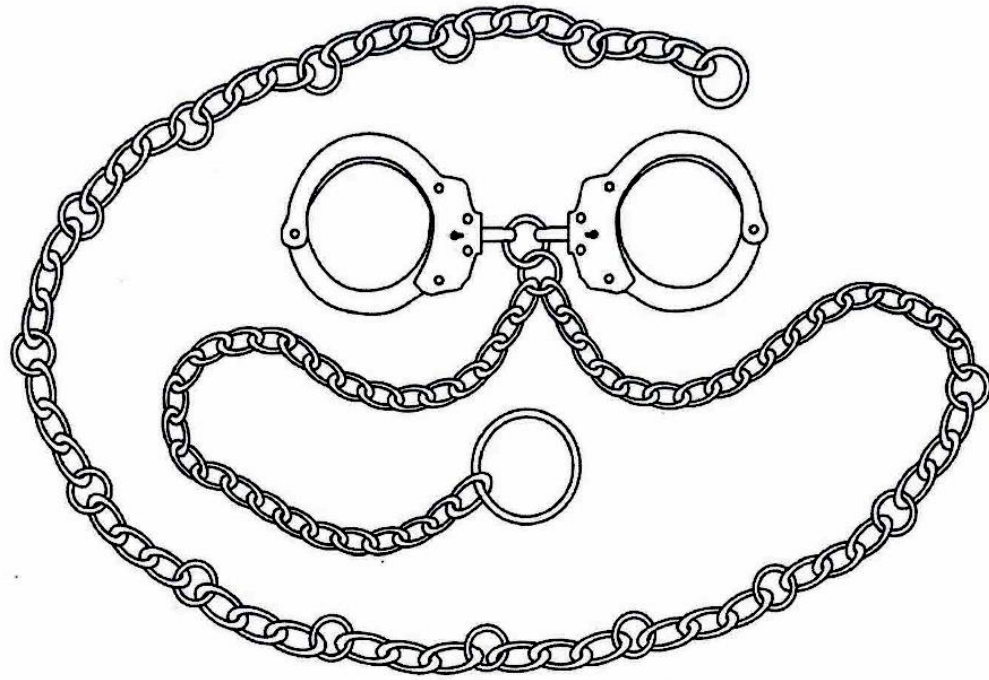


๔. กุญแจเท้า

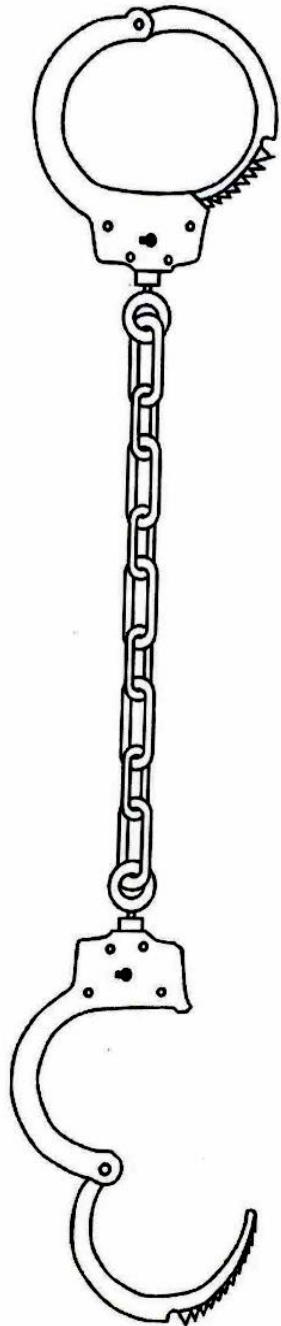


* ลูกกุญแจมีปุ่ม
ดับเบิ้ลล็อก
อยู่ด้านท้ายดอก


๕. ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า

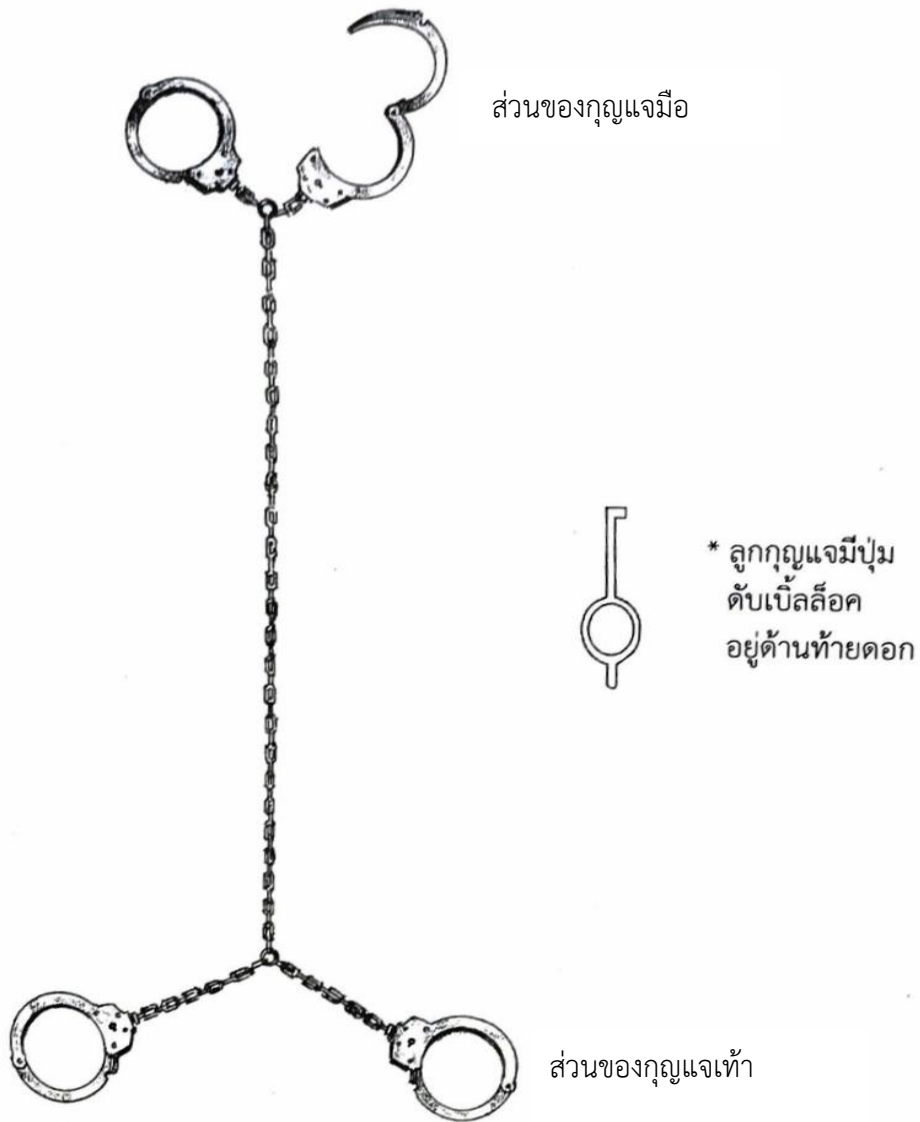

๖. ตรวน

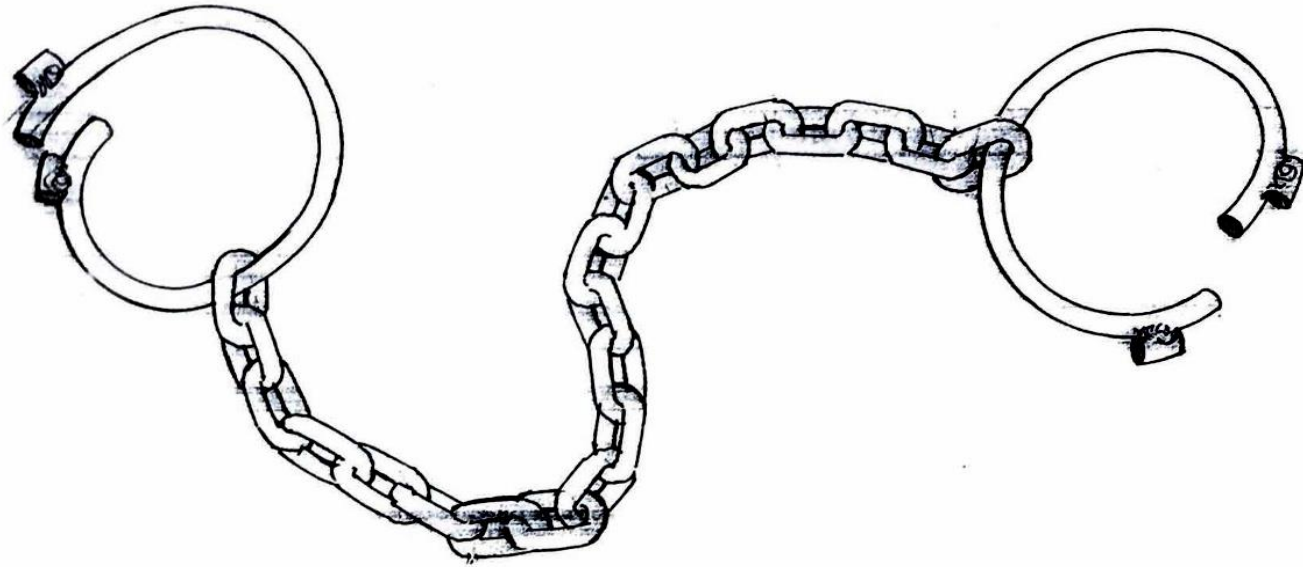

๗. โซ่ล่าม

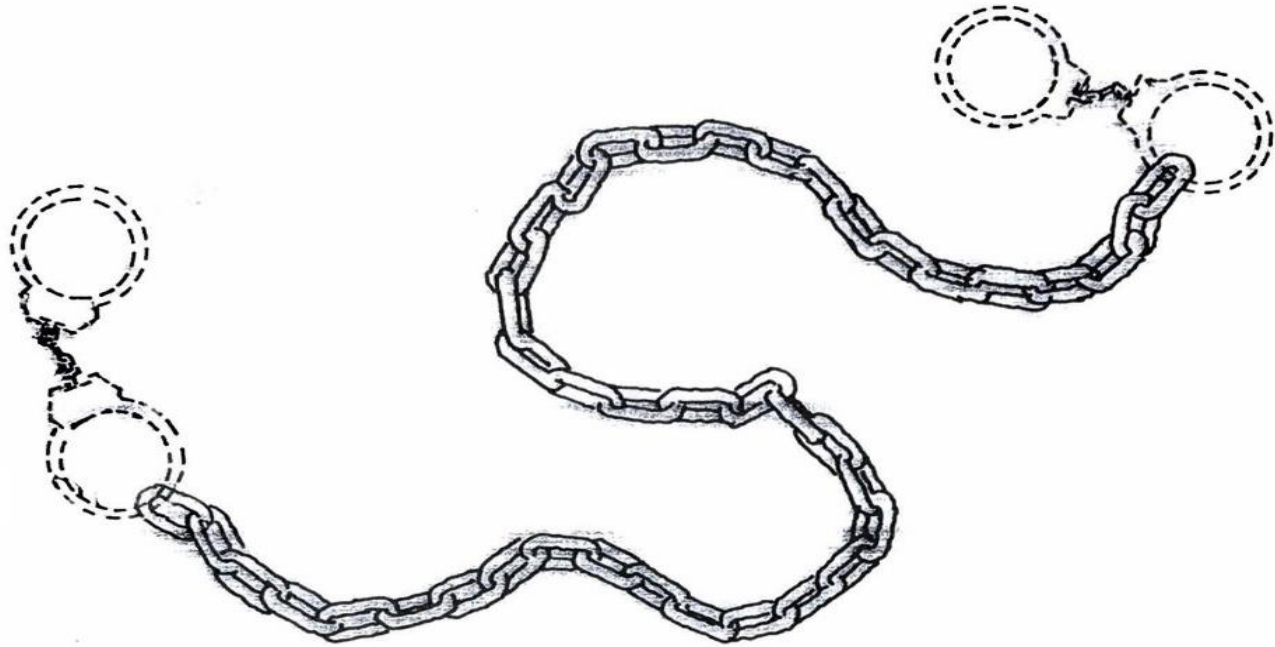

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของ เครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้